

Tubo pasamuros encofrado




Tubo estriado fabricado por extrusión con PVC rígido reciclado.

Utilidad: Sirve para la protección de los espaldines en el encofrado de muros de hormigón.

Se coloca durante el montaje de dicho muro evitando que el hormigón se adhiera a los espaldines por lo que prolonga su durabilidad. Se puede utilizar también para posibles canalizaciones e instalaciones futuras.

Características	PVC rígido reciclado con buena resistencia al impacto , material poco inflamable y larga durabilidad.	
	Color: Distinta gama de tonos grises según partidas.	

Medidas	Diámetro interior 22mm / exterior 25mm	Barras a 2mts /3 mts de longitud
Embalaje	Paquetes de 25 barras	
Paletizado	Barras a 2mts: 70 paquetes de 25 barras (3.500 mts) Barras a 3mts : 70 paquetes de 25 barras (5.250 mts)	

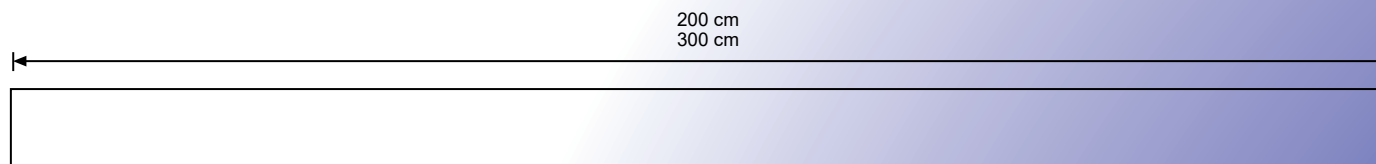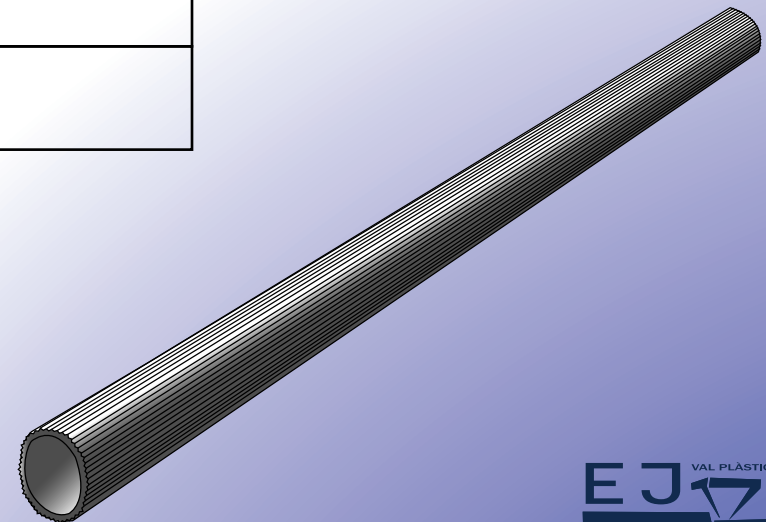

Fabricación de perfiles por extrusión
Camino Guardarany del Muladar, nave1
46410 Sueca (Valencia)
Telf: 615358492
ejvalplastics@gmail.com